




CCI AX 22

Controllore Centrale Impianto

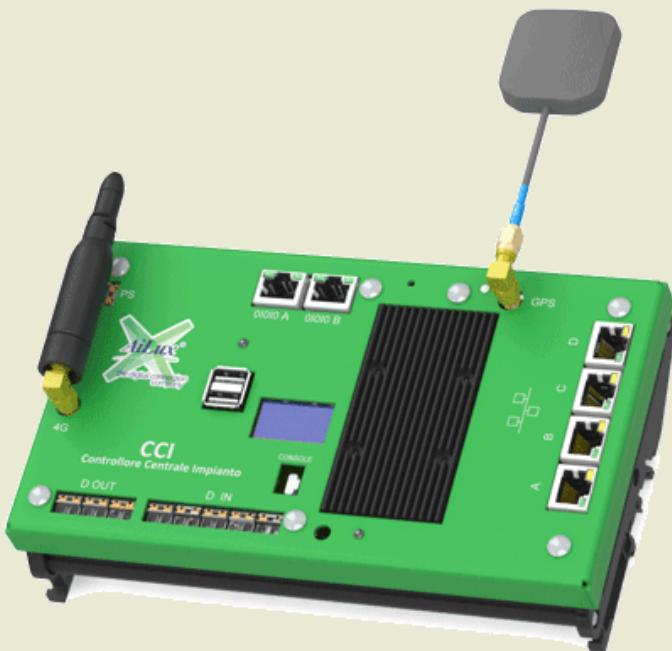

- Apparato Mini RTU da barra Din, Cm 20.2x12.9x4.7 con alimentazione 24 Vdc, omologato e certificato CE
- Compliance allegati O-T CEI016
- Modem 4GLTE con SIM sempre inclusa
- 4 interfacce Ethernet
- Doppia interfaccia seriale RS232/485
- Compliance standard IEC62351-IEC62443
- Modulo GPS integrato
- Modulo TPM, FIPS 140-2 livello 3
- 2 porte USB ed 1 micro USB
- Anti-tamper hardware
- Slot con MicroSD card, inclusa da 32Gb per storage e log files
- Display OLED per diagnostica locale
- IEC-60870-5-104 in modalità client/server e IOA in reverse mode
- Modbus TCP/IP master
- Modbus RTU master su RS232/485
- IEC61850 Client, Server e Goose
- IEC60870-5-101 Balance & Unbalance
- DLMS, CONSERETH
- IEC62056-1
- IEC60870-5-103
- C37.118
- 5 ingressi digitali optoisolati da 12 a 24Vdc
- 3 uscite digitali a relè 6A 24V
- Incluso Kit antenne con prolunghe
- Pronto per PF2 (regolazione e limitazione) e PF3 (gestione flessibilità)



HAI UN IMPIANTO CONNESSO IN
MT/BT CON POTENZA NOMINALE
< 1 MW?

GIOCA D'ANTICIPO ED INSTALLA
SUBITO LA VERSIONE LIGHT+
DEL CONTROLLORE CENTRALE
IMPIANTO PER UTENTI
PERIMETRO ESTESO

030/3539165 INFO@AILUX.EU

CONVERTI
L'ADEMPIMENTO
NORMATIVO
DELIBERA 540/2021/R/EEL
IN OPPORTUNITA':
**PARTECIPA AL MERCATO DEI
SERVIZI DI DISPACCIAMENTO**

Oltre 3000
unità
installate!

FORMULA AS A SERVICE:
SOLUZIONE IN COMODATO
D'USO A CANONE FISSO
(SERVIZIO ASSISTENZA
INCLUSO)

OPPURE:
ACQUISTO KIT BASE CCI
ACQUISTO KIT FULL CCI

+

SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO
ASSISTENZA CONTINUATIVO

SEMPRE COMPRESO:
CONFIGURAZIONE REMOTA
PROVE CON DSO

