

NEW!

KOSTALize

your energy

ENEKTOR AC 3.7/11

Più potenza per
una ricarica rapida

KOSTAL – sempre un PLUS

KOSTAL entra nel mondo della mobilità elettrica introducendo una WALLBOX facile da usare e altamente efficiente.

Universale: Massima capacità di carica a 3.7 kW (monofase) o 11 kW (trifase)

Conveniente: con display a 4 LEDs mostra subito lo stato e eventuali messaggi di eventi


Ready to go: già cablata e veloce da installare

Funzionalità e prestazioni

Il wallbox AC KOSTAL per la carica dei veicoli elettrici è la soluzione ideale per l'utilizzo residenziale. Grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo ed alla flessibilità di alcune funzionalità aggiuntive.

- ⊕ Potenza di carica fino a 3.7 kW (mf)/11 kW (tf)
- ⊕ Presa di tipo 2 per tutti gli standard e per carica diretta
- ⊕ Montaggio esterno possibile
- ⊕ Cavo di ricarica da 7,5 metri
- ⊕ Collega e carica direttamente (nessuna autorizzazione necessaria)
- ⊕ Monitoraggio delle correnti residue in CC (> 6 mA)
- ⊕ Informazioni di stato facilmente leggibili tramite LEDs
- ⊕ Pronta per il futuro grazie alla compatibilità con molti veicoli (carica modo 3 secondo la norma IEC 61851)
- ⊕ Ottimizzata per l'uso con gli inverter trifase KOSTAL PLENTICORE plus/PIKO IQ
- ⊕ Basso consumo in modalità stand-by (< 1 W)
- ⊕ Design smart che permette di riporre facilmente il cavo di carica

NEW: Con ENECTOR ricarica semplice dal SOLE, quanto integrata nei sistemi KOSTAL.

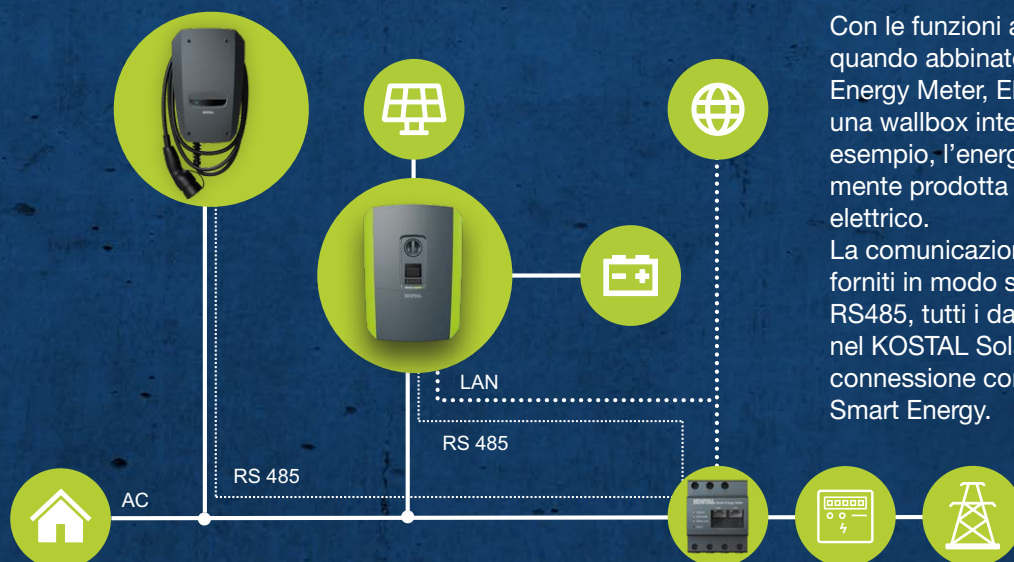

Con le funzioni aggiuntive acquistabili, quando abbinato al KOSTAL Smart Energy Meter, ENECTOR diventa una wallbox intelligente e utilizza, ad esempio, l'energia solare istantaneamente prodotta per caricare il veicolo elettrico.

La comunicazione ed il controllo sono forniti in modo sicuro tramite cavo RS485, tutti i dati sono visualizzati nel KOSTAL Solar Portal grazie alla connessione con il nostro KOSTAL Smart Energy.

Informazioni tecniche

ENECTOR AC 3.7/11

Connessione lato CA	Connessione alla rete		3N~, AC, 400 V o 1N~, AC, 230 V
	Fusibile di protezione connessione lato AC		C16
	Rilevamento della corrente CC interna (RDC-MD > 6 mA)		Sì
	Compatibilità con dispositivi di protezione differenziale esterni		tipo A RCD
	Morsettiera CA – rigido (max)	mm ²	5 x 6
	Morsettiera CA – flessibile (max)	mm ²	5 x 4
Dati di sistema	W in Standby		< 1
	Spina di ricarica		Tipo 2
	Lunghezza cavo di carica	mt.	7.5
	Massima potenza di carica 3F (Mf/Tf)	kW	3.7/11
	Grado di protezione - Wallbox / Accoppiamento & Spina		IP 54 / IP 44
	Tipo di installazione		a muro
	Dimensioni H x L x P	mm	392 x 250 x 165
	Temperatura operativa (con derating)	°C	-25...40 (50)
	Modbus RTU per la connessione a meter elettronici (es. KOSTAL Smart Energy Meter)		Sì
	La modalità di ricarica può essere impostata tramite KOSTAL Smart Energy Meter oppure premendo il pulsante (optional) Modalità: Lock Mode, Solar Pure Mode, Solar Plus Mode, Power Mode ²		Sì
	Visualizzazione dei dati di carica possibile dal KOSTAL Solar Portal grazie al KOSTAL Smart Energy Meter		Sì
KOSTAL Smart Warranty ¹		5/2	

¹ KOSTAL Smart Warranty: 5-anni previa registrazione sullo shop online KOSTAL

² Richiesto codice di attivazione

Dati provvisori, salvo errori.

Scopri le soluzioni tecniche KOSTAL e le tante possibilità applicative.

Puoi approfondire cliccando www.kostal-solar-electric.com

